

Deckenhänger

/Rechteck Select

400 x 150 x 200 cm (Breite x Höhe x Tiefe), Datenformat: 1.118,2 x 160,0 mm



Material: Multisol® X SE, ca. 200 g/m²

Ausführung: Seitenkanten mit Doppelsicherheitsnaht geschlossen, Oberkante und Unterkante mit Hohlsaum aus Fahnenmaterial mit Keder (Ø 7 mm) zur Aufnahme des Kederprofil Ø 30 mm

Bitte beachten Sie:

- 1:10 Vorlage von Seite 2 für die Gestaltung verwenden (CMYK oder Sonderfarben HKS, Pantone, RAL möglich)
- Für ein kräftiges Schwarz im Digitaldruck verwenden Sie bitte eine Sonderfarbe mit der Bezeichnung „Schwarz“.
- Dokumentengröße bitte nicht ändern (Datenformat = Endformat + Beschnittzugabe)
- Auflösung min. 600 und max. 900 dpi bei Maßstab 1:10 (Digitaldruck)
- Mindeststrichstärke im Original 0.5 mm, invers 1 mm
- Alle Schriften in Kurven umwandeln
- **Kontrollpfade der Vorlage unbedingt löschen, diese werden sonst gedruckt. Keinesfalls in CMYK umwandeln!**
- Bei mehrseitigen und doppelagigen Produkten müssen alle in der Layoutvorlage enthaltenen Seiten gestaltet werden. Nicht gestaltete Seiten bleiben unbedruckt.

Weitere Informationen erhalten Sie im Dokument "Hinweise zur Druckdatenerstellung".

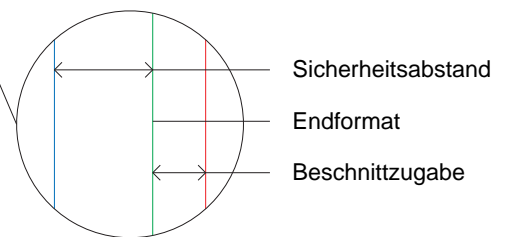

OB
Optimale Druckfläche "Breite"
OT
Optimale Druckfläche "Tiefe"
R
Rundung

Bedeutung der Linien und Zeichen

Sicherheitslinie

Bitte den Sicherheitsabstand einhalten!
Schriften und wichtige Gestaltungselemente möglichst innerhalb der blauen Linie platzieren.

Endformat

Dies ist die endgültig sichtbare Größe.

Beschnittlinie

Bitte unbedingt die Beschnittzugaben bis zur roten Linie anlegen!

Die Skizze ist nicht maßstabsgetreu.

Gestaltungshinweise

B - Breite: 400 cm
H - Höhe: 150 cm
T - Tiefe: 200 cm
R - Rundungen: Radius 50 cm

Die Skizze ist nicht maßstabsgetreu.

Breite 400 cm
- **Rundungen (2x Radius)** 100 cm

= **OB** - Optimale Druckfläche „Breite“

Tiefe 200 cm
- **Rundungen (2x Radius)** 100 cm

= **OT** - Optimale Druckfläche „Tiefe“